

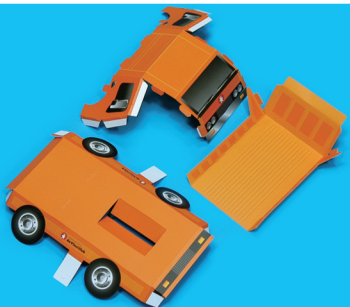


부품


1. 덤프헤드
2. 덤프차체
3. 적재함
4. 힌지
5. 바닥판
6. 바닥받침
7. 지그재그판
8. 고무걸이
9. 스톱장치
10. 구슬
11. 피스톤홀더
12. 고무밴드
13. 주사기 2개
14. 주사기홀더A
15. 주사기홀더B
16. 플라스틱 샤프트
17. 플라스틱 샤프트 마개
18. 투명테이프
19. 바닥고정유닛
20. 양면테이프
21. 스펀지양면테이프
22. 호스

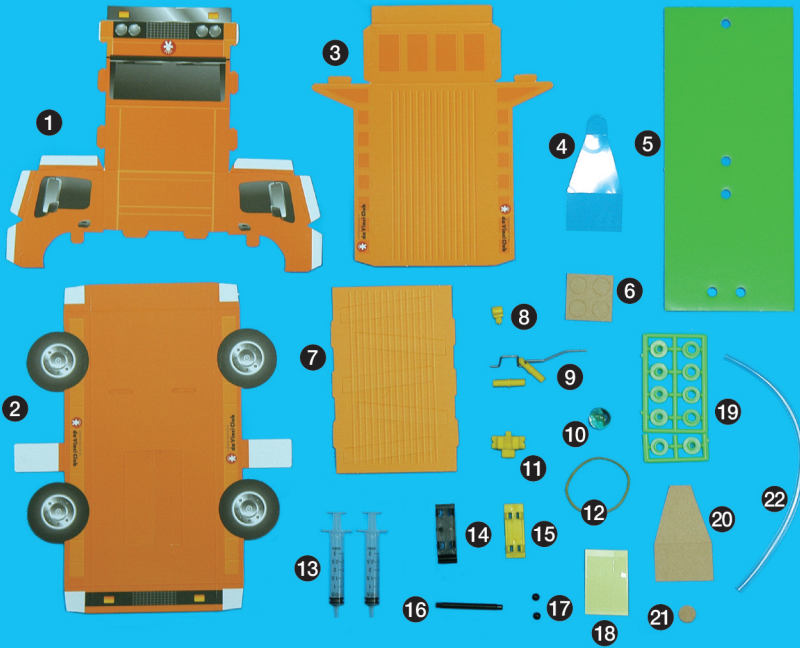

1 덤프헤드, 차체, 적재함을 접는 선에 따라 눌러 직각으로 접는다.

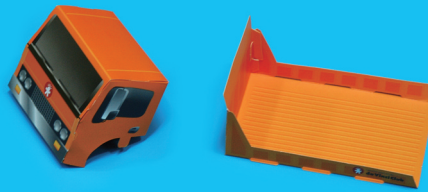


2 덤프헤드와 적재함을 끼워 조립해 둔다.

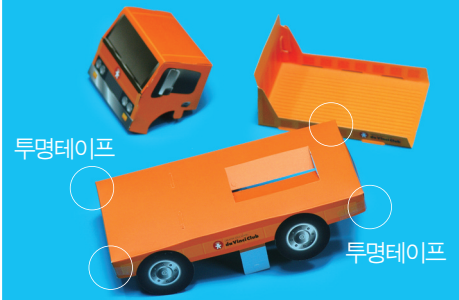


3 차체는 그림과 같이 접은 다음 투명테이프로 고정한다.




4 주사기홀더A의 홈에 주사기턱이 들어가게 눌러 끼우고 샤프트를 끼운다.

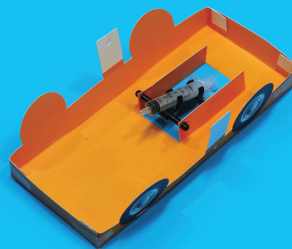

5 차체 아랫부분에 그림과 같이 샤프트를 끼우고 마개로 고정한 다음 차체의 날개부분의 홈을 샤프트에 끼워 차체가 벌어지지 않게 한다.

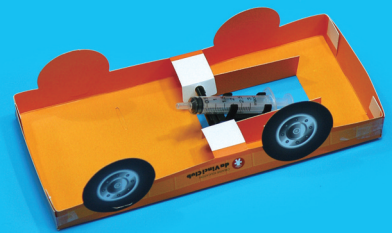

6 조립된 덤프헤드부분과 차체를 끼운 다음 안쪽에 투명테이프로 고정한다.




7 힌지에 그림과 같이 양면테이프와 스펀지양면테이프를 붙이고 접는 선에 따라 꼭 눌러 접는다.



8 양면테이프의 직사각형 모양의 종이를 떼어내고 그림과 같은 방향으로 차체 뒷부분에 맞추어 힌지를 붙인다.

9 지그재그판의 레일을 직각으로 접은 다음 적재함의 양쪽 홈에 지그재그판을 끼워 조립한다.




10 한지의 사다리꼴 모양의 종이를 떼어내고 차체와 적재함의 끝을 맞추어 붙인다.



11 한지의 스펀지양면 테이프의 종이를 떼어내고 주사기피스톤을 당겨 붙인다.




12 주사기에 호스를 끼운다.

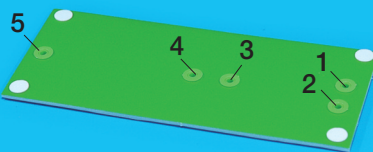

13 바닥판의 구멍에 바닥고정유닛을 끼워 조립하고 아랫면에 바닥받침을 붙인다.


14 1번, 2번 구멍에 스톱장치, 3번, 4번 구멍에 주사기홀더, 5번구멍에 고무걸이를 눌러 끼운다.

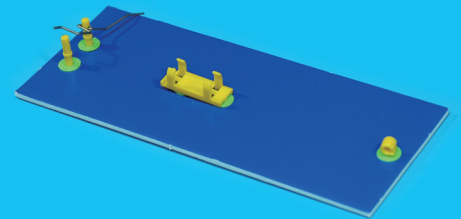


15 주사기홀더의 홈에 주사기 턱이 들어가도록 하여 주사기를 눌러 끼운다.




16 피스톤홀더에 고무밴드를 끼운 다음 피스톤에 끼우고 고무줄을 눌러 고무걸이에 끼운다.

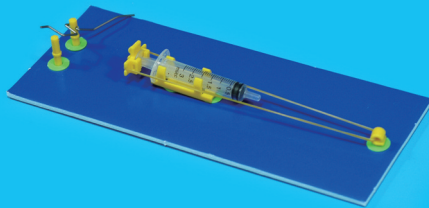

17 바닥판의 주사기 피스톤을 당겨 스톱장치에 걸어 둔다.

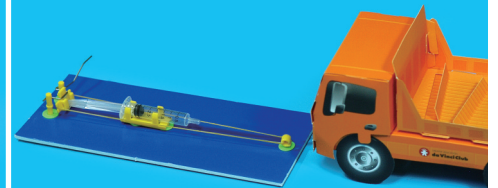

18 덤프트럭에 연결된 호스를 바닥판의 주사기와 연결한다.

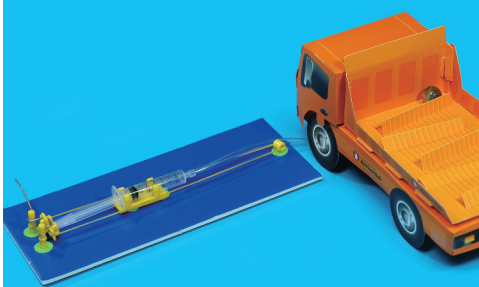

19 덤프트럭의 지그재그판의 출발 위치에 구슬을 두고 스톱장치를 해제 하면 적재함이 들리면서 구슬이 내려오는지 확인한다.

